**附件一　高速鐵路兩側限建範圍**

高速鐵路兩側之限建範圍依下列規定，並自鐵路結構物外緣為起算基點：

一、 路線段：自高架橋、隧道、路堤路塹段結構物外緣起算基點水平淨距離六十公尺以內之範圍（如示意圖一、示意圖二、示意圖三）。

二、機廠段：自鐵路設施結構物或側牆外緣起算水平淨距離六十公尺以內之範圍。

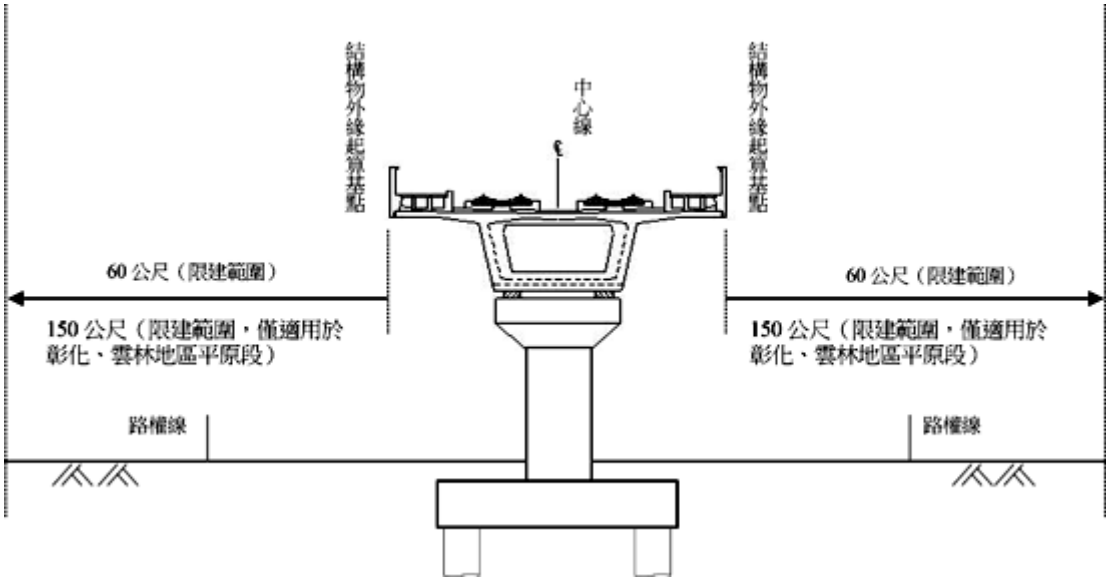


**示意圖一　高架橋段限建範圍圖**

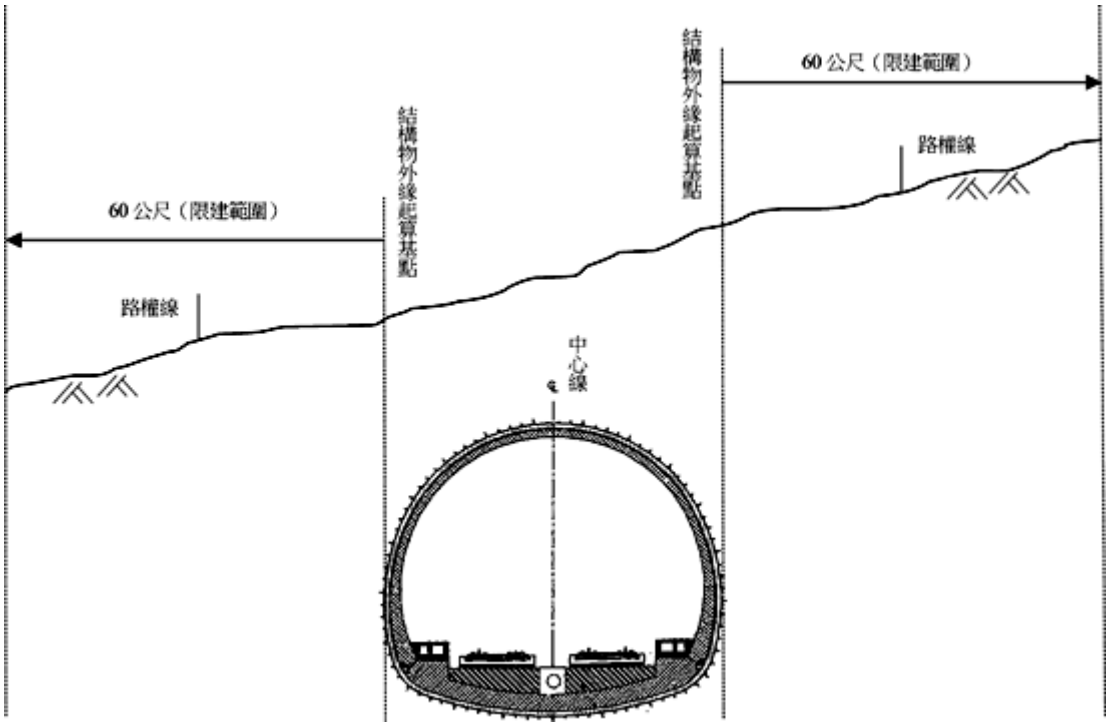


示意圖二　隧道段限建範圍圖

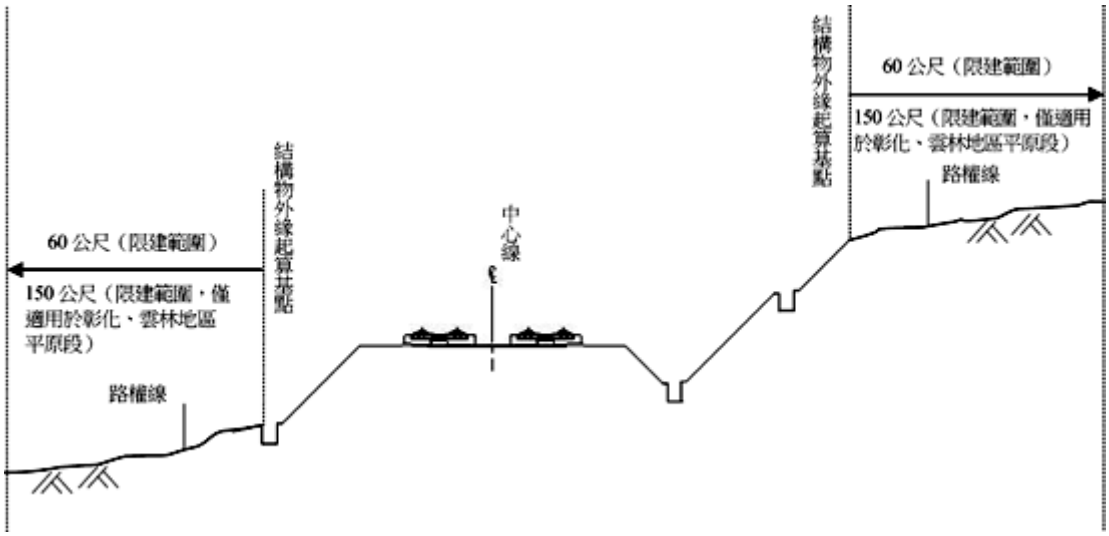


示意圖三　路堤路塹段限建範圍圖